

Innenwandaufbau

BRESTA® 80 mm


Gipsfaserplatte 2 x 15 mm

Abstand 10 mm

Hohlraumdämmung ... mm

Gipsfaserplatte 2 x 15 mm

BRESTA® 80 mm

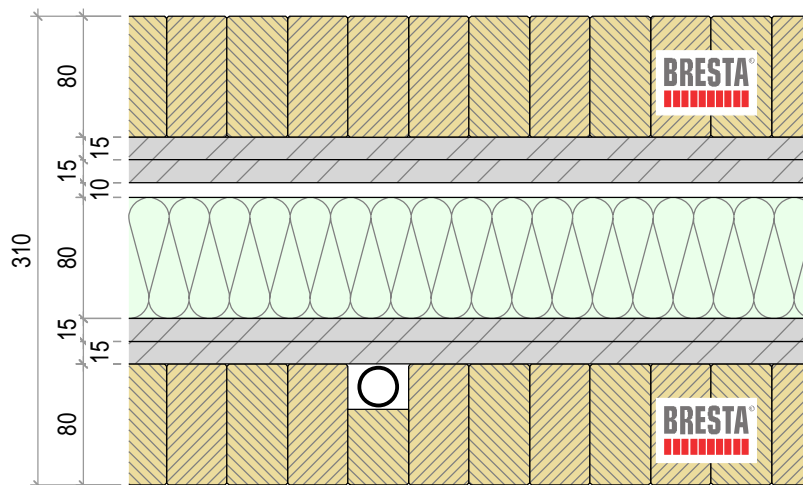

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	270	290	310	330
Brandwiderstand	R30/EI60/REI30 / ab BRESTA 100mm: R60/EI180/REI60			

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 710

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 15 mm

BRESTA® 87 mm

Abstand 10 mm


Hohlraumdämmung ... mm

BRESTA® 87 mm

GKFI Diamantplatte X 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

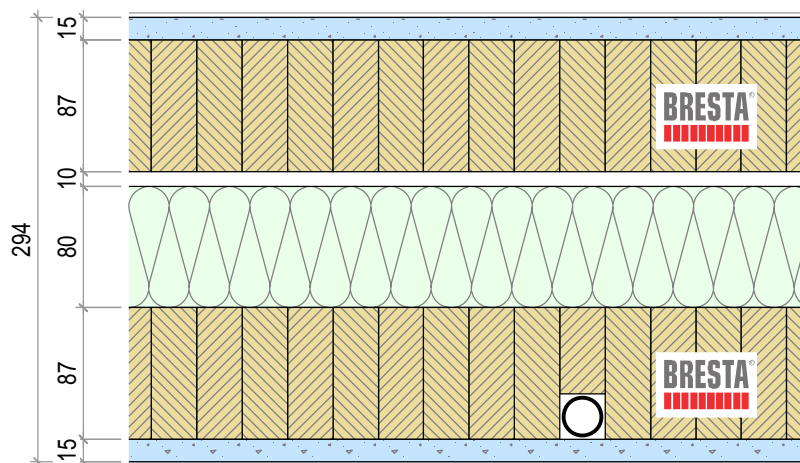

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	254	274	294	314
Luftschall Rw (C) [dB] *	58(-2)	60(-2)	62(-2)	64(-2)
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30			

*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 750

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

BRESTA® 87 mm

Abstand 10 mm


Hohlraumdämmung ... mm

BRESTA® 87 mm

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

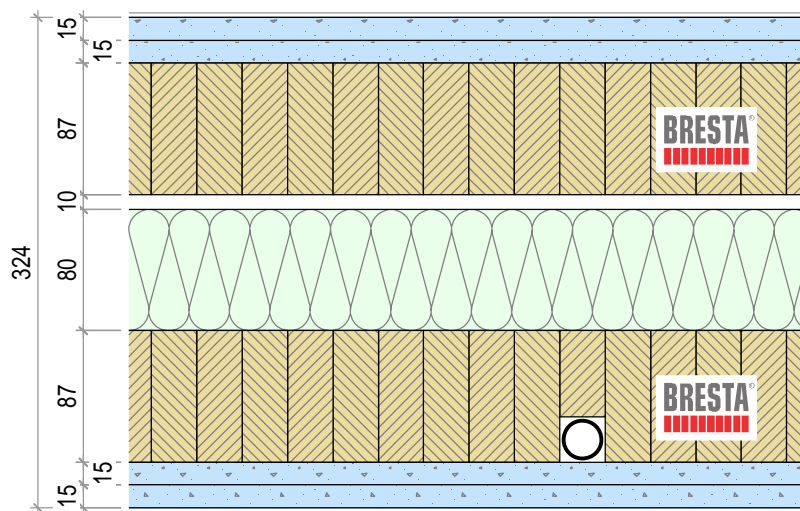

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	284	304	324	344
Luftschall Rw (C) [dB] *	61(-2)	63(-2)	65(-2)	67(-2)
Brandwiderstand	R60 / EI90 / REI60			

*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 760

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe
 Spachtelung Q4 vollflächig
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm
 Rahmen 60/120 mm
 Mineralwolldämmung 120 mm
 Abstand 10 mm
 Weichfaserplatte 140 kg/m3 ... mm
 Rahmen 60/120 mm
 Mineralwolldämmung 120 mm
 GKFI Diamantplatte X 15 mm
 Spachtelung Q4 vollflächig
 Abrieb, Farbe

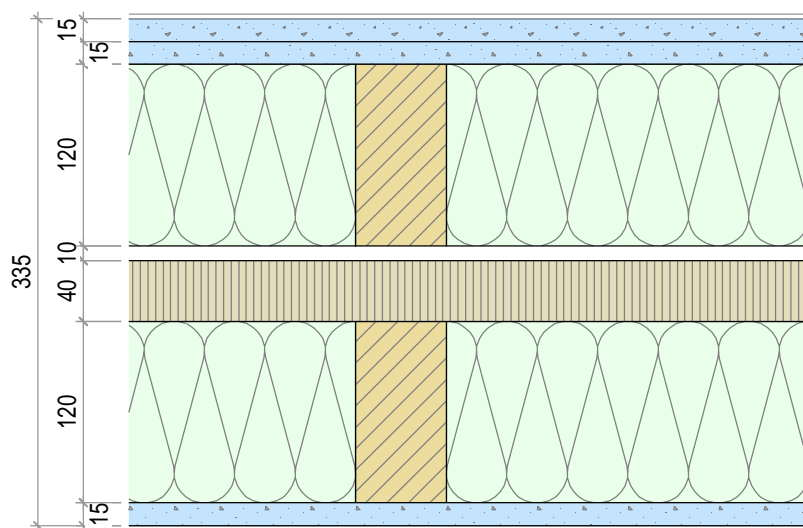

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	335	355	375	395
Luftschall R_w (C) [dB] *	67(-4)	67(-4)	68(-4)	69(-4)
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30			

*berechnete Werte

Tschopp Holzbau AG
 An der Ron 17
 6280 Hochdorf
 Tel 041 914 20 20
 info@tschopp-holzbau.ch
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 800

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe
 Spachtelung Q4 vollflächig
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm
 Rahmen 60/120 mm
 Mineralwolldämmung 120 mm
 Abstand 10 mm
 Weichfaserplatte 140 kg/m³ ... mm
 Rahmen 60/120 mm
 Mineralwolldämmung 120 mm
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm
 Spachtelung Q4 vollflächig
 Abrieb, Farbe

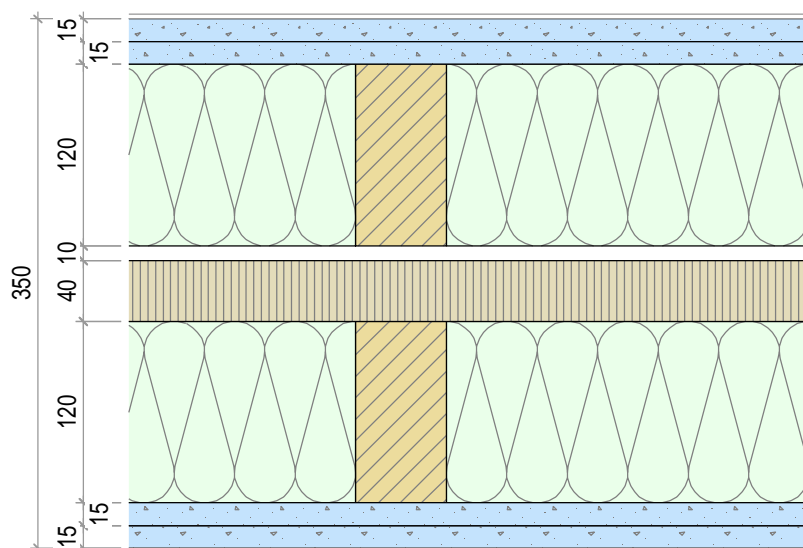

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	350	370	390	410
Luftschall Rw (C) [dB] *	72(-4)	72(-4)	73(-4)	74(-4)
Brandwiderstand	R60 / EI90 / REI60			

*berechnete Werte

Tschopp Holzbau AG
 An der Ron 17
 6280 Hochdorf
 Tel 041 914 20 20
 info@tschopp-holzbau.ch
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 810

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe
 Spachtelung Q4 vollflächig
 Gipsfaserplatte 18 mm
 Rahmen 60/120 mm
 Mineralwolldämmung 120 mm
 Gipsfaserplatte 18 mm
 Abstand 10 mm
 Weichfaserplatte 140 kg/m³ ... mm
 Rahmen 60/120 mm
 Mineralwolldämmung 120 mm
 GKFI Diamantplatte X 15 mm
 Spachtelung Q4 vollflächig
 Abrieb, Farbe

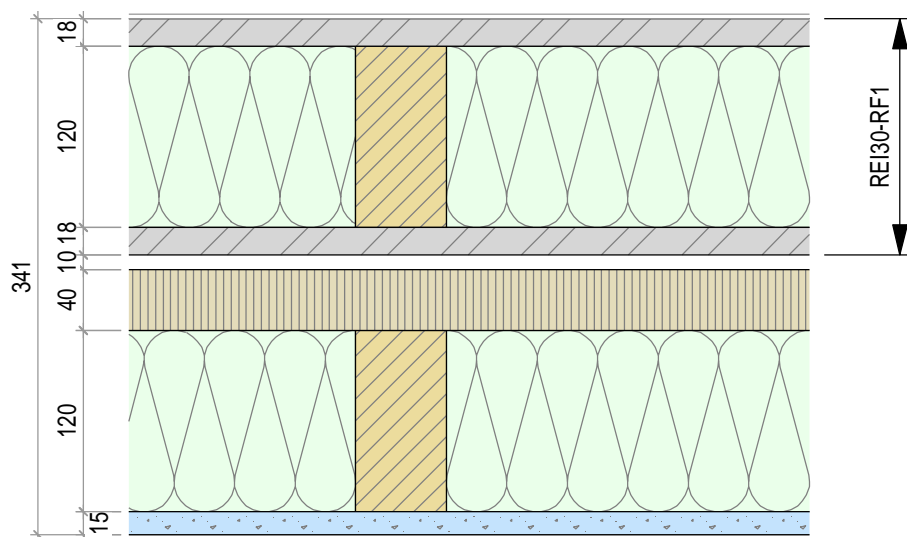

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	341	361	381	401
Luftschall Rw (C) [dB] *	64(-4)	64(-4)	65(-4)	66(-4)
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30			

*berechnete Werte

Tschopp Holzbau AG
 An der Ron 17
 6280 Hochdorf
 Tel 041 914 20 20
 info@tschopp-holzbau.ch
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 820

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe
 Spachtelung Q4 vollflächig
 Gipsfaserplatte 18 mm
 Rahmen 80/140 mm
 Mineralwolldämmung 140 mm
 Gipsfaserplatte 18 mm
 Abstand 10 mm
 Weichfaserplatte 140 kg/m³ ... mm
 Rahmen 60/120 mm
 Mineralwolldämmung 120 mm
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm
 Spachtelung Q4 vollflächig
 Abrieb, Farbe

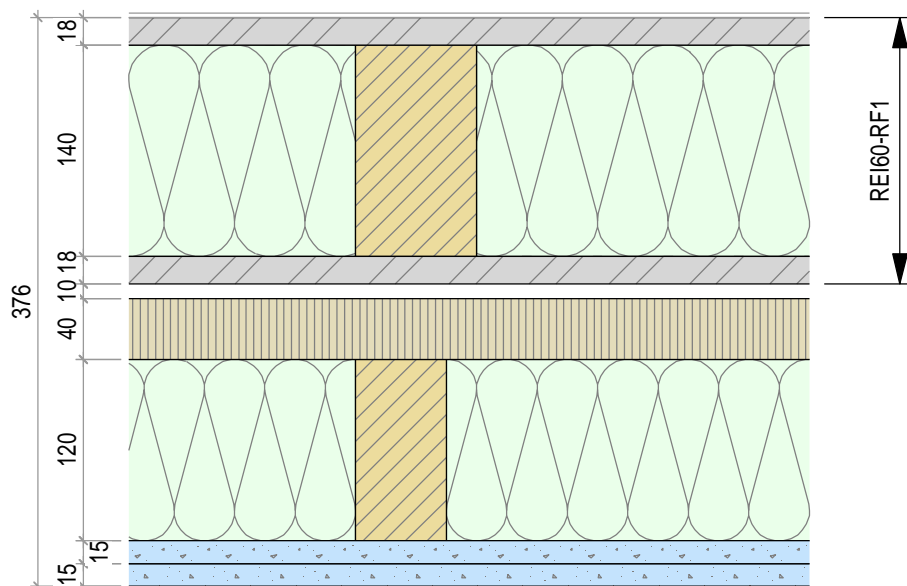

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	376	396	416	436
Luftschall Rw (C) [dB] *	67(-4)	67(-4)	68(-4)	69(-4)
Brandwiderstand	R60 / EI90 / REI60			

*berechnete Werte

Tschopp Holzbau AG
 An der Ron 17
 6280 Hochdorf
 Tel 041 914 20 20
 info@tschopp-holzbau.ch
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 830