

### Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 15 mm

BRESTA® 100 mm

Winddichtigkeitsschicht

Abstand 10 mm


Hohlraumdämmung ... mm

BRESTA® 100 mm

GKFI Diamantplatte X 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

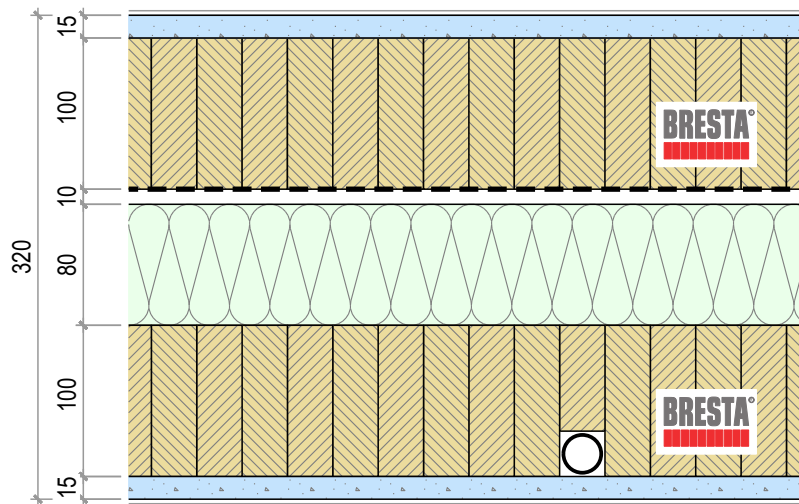

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	280	300	320	340
Luftschall Rw (C) [dB] *	58(-2)	60(-2)	62(-2)	64(-2)
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30			

\*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG  
An der Ron 17  
6280 Hochdorf  
Tel 041 914 20 20  
info@tschopp-holzbau.ch  
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 15.06.2022

Detail-Nr. IW 750

### Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

BRESTA® 100 mm

Winddichtigkeitsschicht

Abstand 10 mm


Hohlraumdämmung ... mm

BRESTA® 100 mm

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

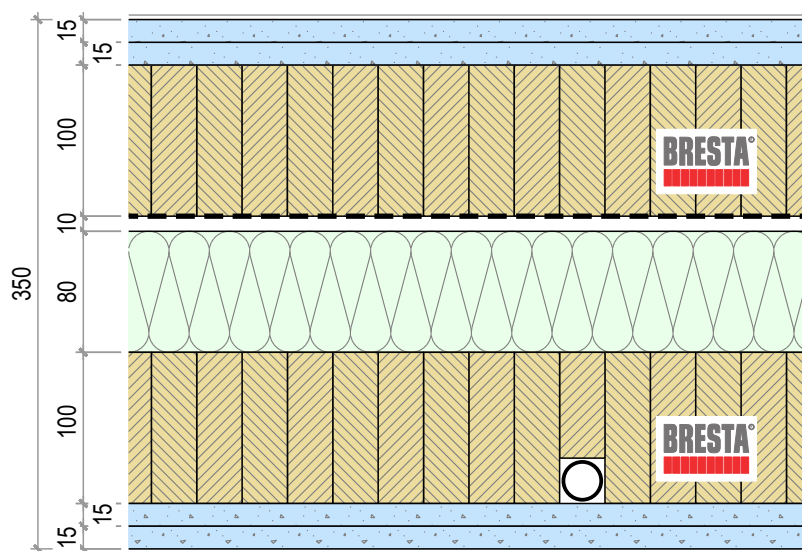

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	310	330	350	370
Luftschall $R_w$ (C) [dB] *	61(-2)	63(-2)	65(-2)	67(-2)
Brandwiderstand	R60 / EI90 / REI60			

\*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG  
An der Ron 17  
6280 Hochdorf  
Tel 041 914 20 20  
info@tschopp-holzbau.ch  
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 15.06.2022

Detail-Nr. IW 760

### Innenwandaufbau

*Abrieb, Farbe*  
*Spachtelung Q4 vollflächig*  
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 Winddichtigkeitsschicht  
 Abstand 15 mm  
 Weichfaserplatte 180 kg/m<sup>3</sup> ... mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 GKFI Diamantplatte X 15 mm  
*Spachtelung Q4 vollflächig*  
*Abrieb, Farbe*

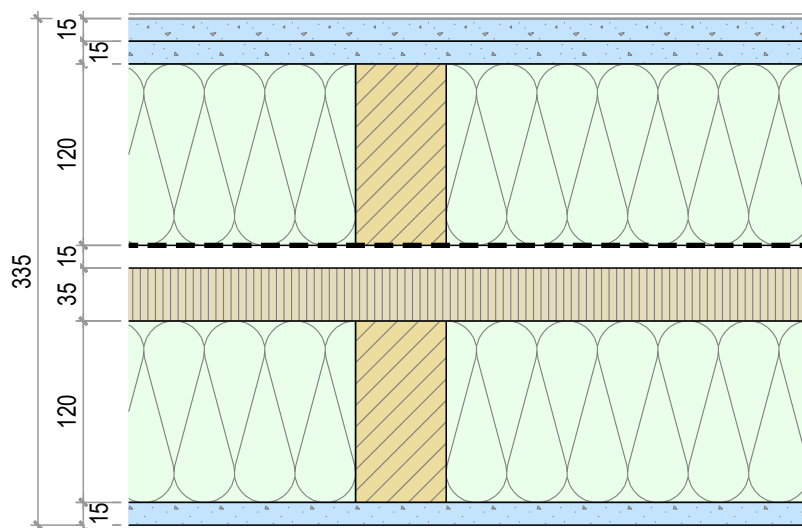

Zwischenwanddämmung [mm]	35	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	335	360	380	400
Luftschall Rw (C) [dB] *	67(-4)	67(-4)	68(-4)	69(-4)
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30			

\*berechnete Werte


Tschopp Holzbau AG  
 An der Ron 17  
 6280 Hochdorf  
 Tel 041 914 20 20  
 info@tschopp-holzbau.ch  
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt	Normaufbau	Grösse/Mst.	A4 / 1:5
Bauteil	Innenwand	Stand	15.06.2022
Dateinamen	Normaufbauten - Innenwand.2d	Detail-Nr.	IW 800

### Innenwandaufbau

*Abrieb, Farbe*  
*Spachtelung Q4 vollflächig*  
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 Winddichtigkeitsschicht  
 Abstand 15 mm  
 Weichfaserplatte 180 kg/m<sup>3</sup> ... mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm  
*Spachtelung Q4 vollflächig*  
*Abrieb, Farbe*

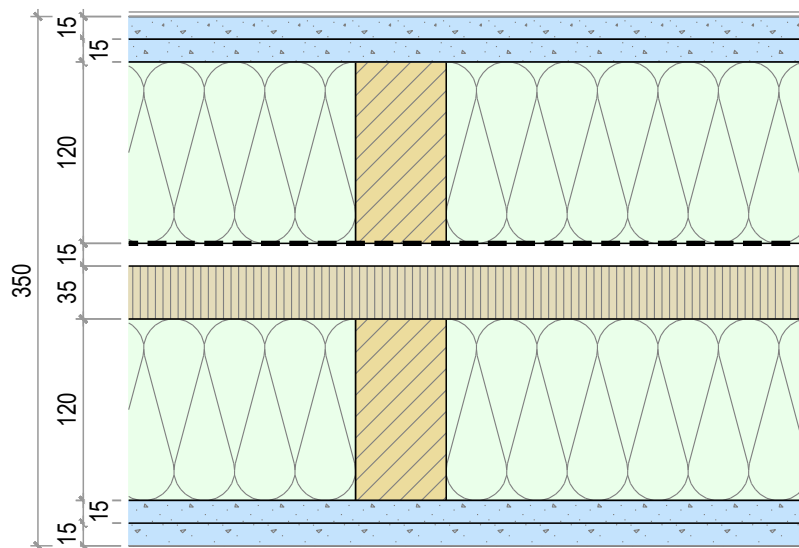

Zwischenwanddämmung [mm]	35	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	350	375	395	415
Luftschall Rw (C) [dB] *	68(-5)	68(-5)	69(-5)	69(-5)
Brandwiderstand	R60 / EI90 / REI60			

\*verifizierte Werte


Tschopp Holzbau AG  
 An der Ron 17  
 6280 Hochdorf  
 Tel 041 914 20 20  
 info@tschopp-holzbau.ch  
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt	Normaufbau	Grösse/Mst.	A4 / 1:5
Bauteil	Innenwand	Stand	15.12.2022
Dateinamen	Normaufbauten - Innenwand.2d	Detail-Nr.	IW 810

### Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 Gipsfaserplatte 18 mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 Gipsfaserplatte 18 mm  
 Winddichtigkeitsschicht  
 Abstand 15 mm  
 Weichfaserplatte 180 kg/m<sup>3</sup> ... mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 GKFI Diamantplatte X 15 mm  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 Abrieb, Farbe

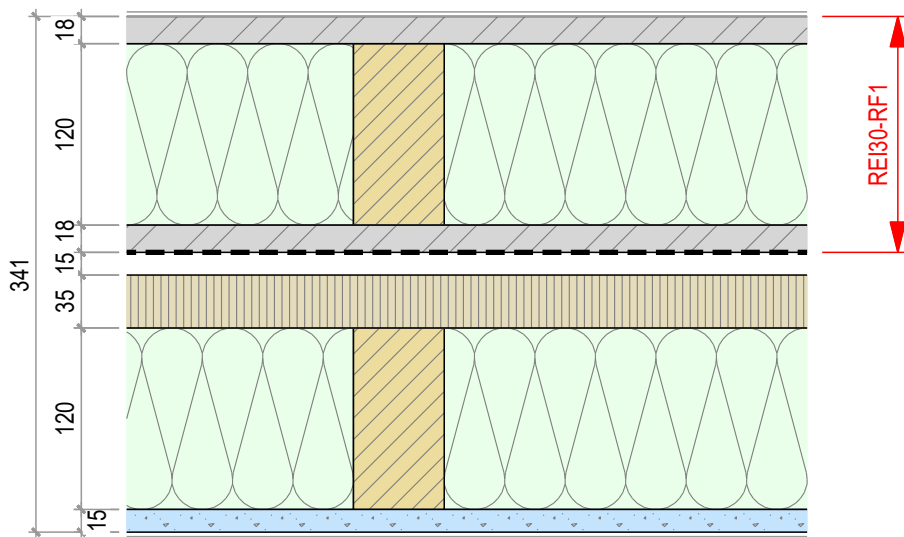

Zwischenwanddämmung [mm]	35	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	341	366	386	406
Luftschall Rw (C) [dB] *	63(-5)	63(-5)	64(-5)	64(-5)
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30			

\*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG  
 An der Ron 17  
 6280 Hochdorf  
 Tel 041 914 20 20  
 info@tschopp-holzbau.ch  
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 15.12.2022

Detail-Nr. IW 820

### Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 Gipsfaserplatte 18 mm  
 Rahmen 80/140 mm  
 Mineralwolldämmung 140 mm  
 Gipsfaserplatte 18 mm  
 Winddichtungsschicht  
 Abstand 15 mm  
 Weichfaserplatte 180 kg/m<sup>3</sup> ... mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 Abrieb, Farbe

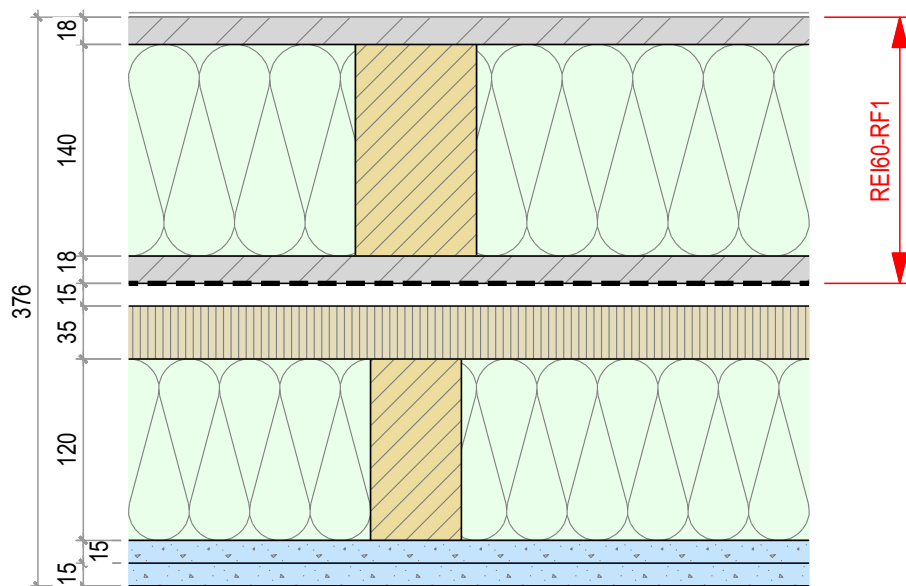

Zwischenwanddämmung [mm]	35	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	376	401	421	441
Luftschall Rw (C) [dB] *	65(-5)	65(-5)	66(-5)	66(-5)
Brandwiderstand	R60 / EI90 / REI60			

\*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG  
 An der Ron 17  
 6280 Hochdorf  
 Tel 041 914 20 20  
 info@tschopp-holzbau.ch  
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 15.12.2022

Detail-Nr. IW 830